

verbinden met console




context


dit document beschrijft hoe je verbinding maakt op de console poort van een Cisco switch.

console


- verbind de **console** poort van de switch met een USB poort van je laptop
- open **Device manager > Ports (COM & LPT)** en kijk hoe je verbinding wordt gevonden (vb: COM8)

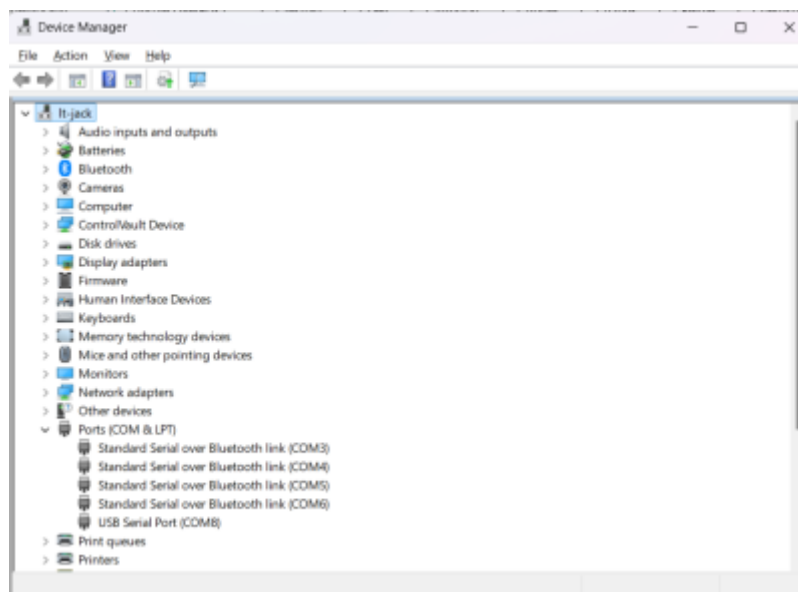


- open **PuTTY**
- **Terminal > Keyboard > The Backspace key: control-H**
- **Connection type: Serial**
- **Connections: Serial**
 - **Serial line to connect to: COM<nummer>** * Speed (baud) 9600 of: 115200
 - **Data bits: 8**
 - **Stop bits: 1**
 - **Parity: None**
 - **Flow control: None**

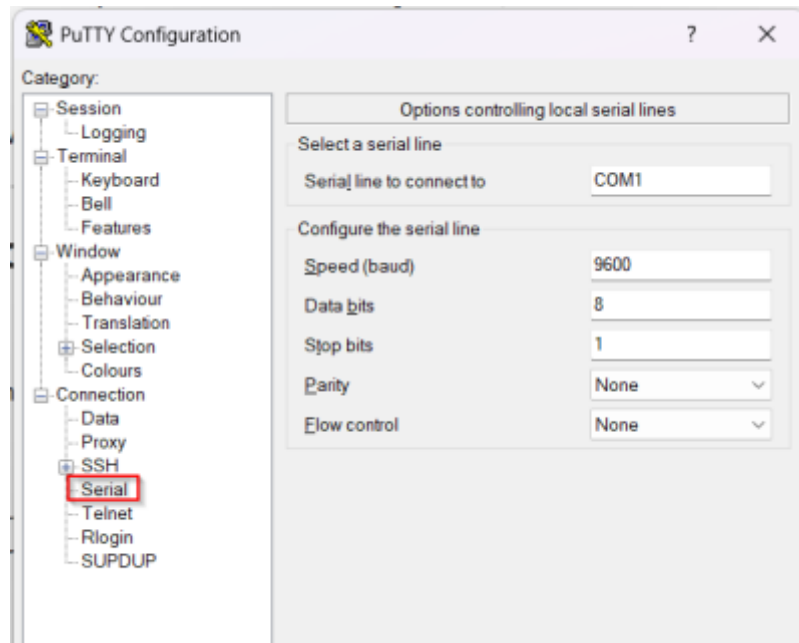

- start de switch
- druk op **[ENTER]** en volg het startup proces.

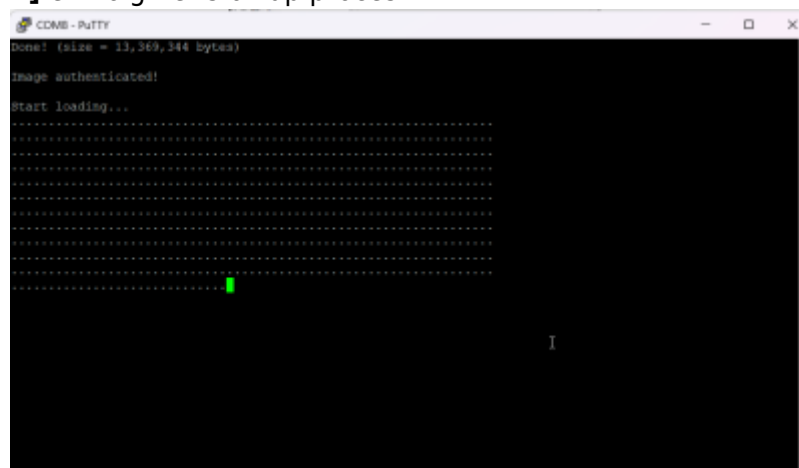

Wezenlijk dient enkel de **Speed (baudrate)** aangepast te worden. Als je onleesbare tekens krijgt, bv

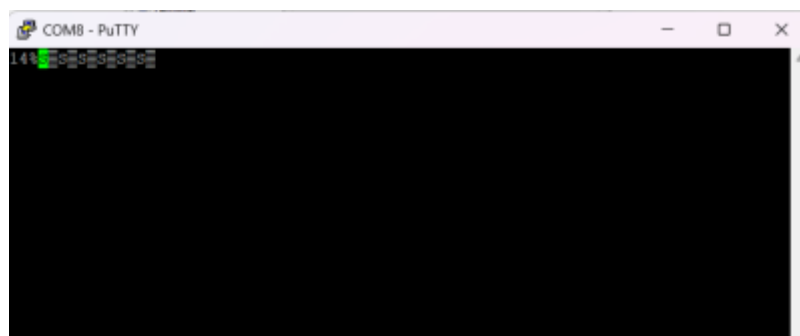

meer info

[Cisco website](#)

[cisco](#)

From:
<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:
<https://www.louslab.be/doku.php?id=cisco:putty>

Last update: **2026/01/27 18:55**

