

# verbinden met console




## context


dit document beschrijft hoe je verbinding maakt op de console poort van een Cisco switch.

## console


- verbind de **console** poort van de switch met een USB poort van je laptop
- open **Device manager > Ports (COM & LPT)** en kijk hoe je verbinding wordt gevonden (vb: COM8)

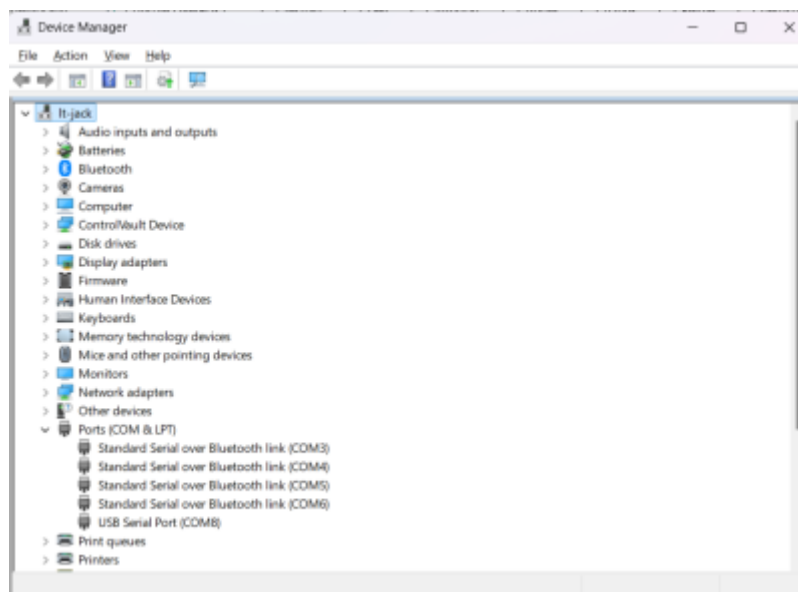


- open **PuTTY**
- **Connection type:** Serial
- **Connections: Serial**
  - **Serial line to connect to:** COM<nummer> \* Speed (baud) 9600 of: 115200
  - **Data bits:** 8
  - **Stop bits:** 1
  - **Parity:** None
  - **Flow control:** None

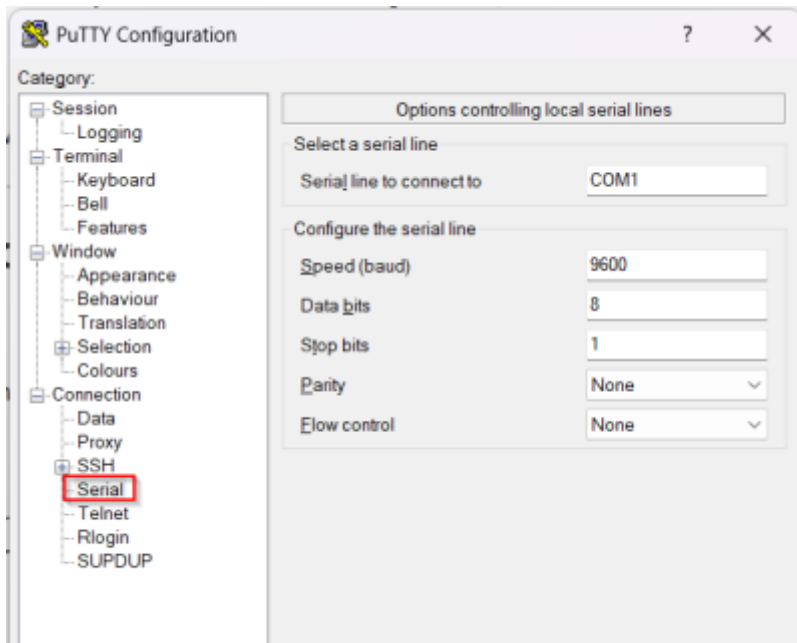

- start de switch
- druk op **[ENTER]** en volg het startup proces.

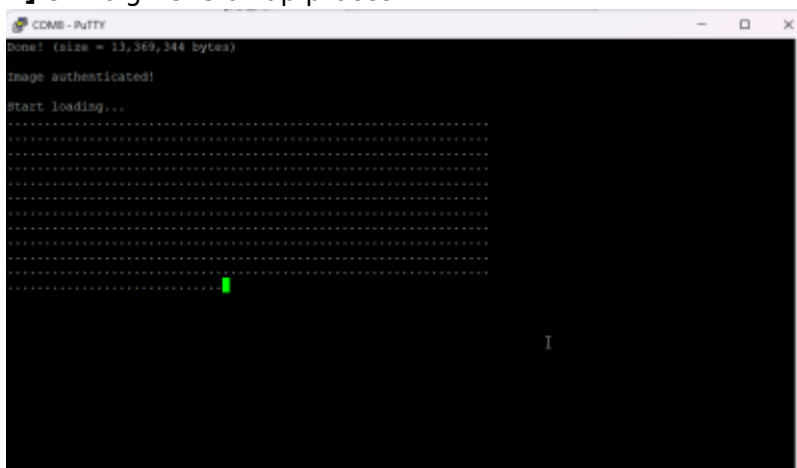

Wezenlijk dient enkel de **Speed (baudrate)** aangepast te worden. Als je onleesbare tekens krijgt, bv

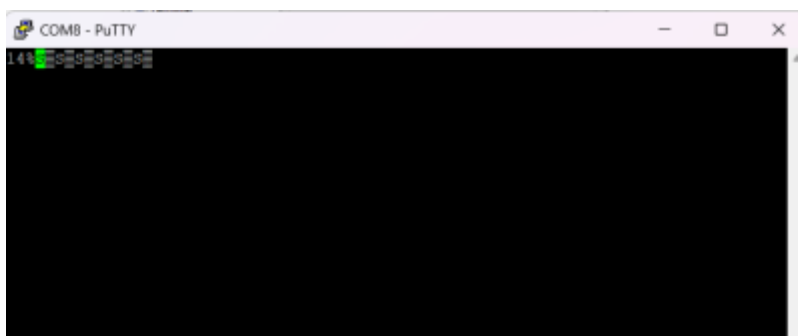

## getest op

- SG300-10

## meer info

[Cisco website](#)

[cisco](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=cisco:putty&rev=1768591489>

Last update: **2026/01/16 19:24**

