

pageant



context

dit document beschrijft werking en gebruik van Pageant

context


1. pageant is een agent die je private key beheert.
2. in geval van authentie met je public key, handelt pageant authentiatie af van je private key.

installatie

- deel van PuTTY suite of afzonderlijk te [downloaden](#)
- dubbel-klik op **pageant.exe**
het verdwijnt nu in je systeembalk
- open **PuTTY**
- **Connection > SSH > Auth > Authentication methods: Attempt authentication using Pageant**

werking

- rechter-klik op het icoontje, **View keys**
- kies: **Add Key**
- blader naar je private key (extensie: .ppk), **Open**
- geef het wachtwoord van je private key op

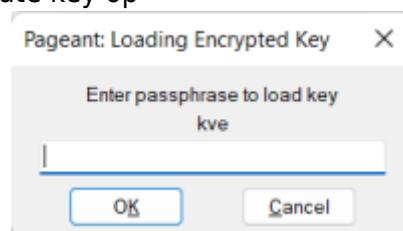


je private key is nu geladen in pageant

- start **PuTTY** en maak een verbinding met een Linux server.
- geef je **gebruikersnaam** op.
nu zal pageant je private key aanbieden bij authenticatie en hoeft je het wachtwoord niet meer in te typen

Note: je kan meerder private keys in pageant inladen

problemen, problemen

- open **PuTTY**
- rechter-muis in menu-balk en kies: **Event Log**
- analyzeer de boodschappen

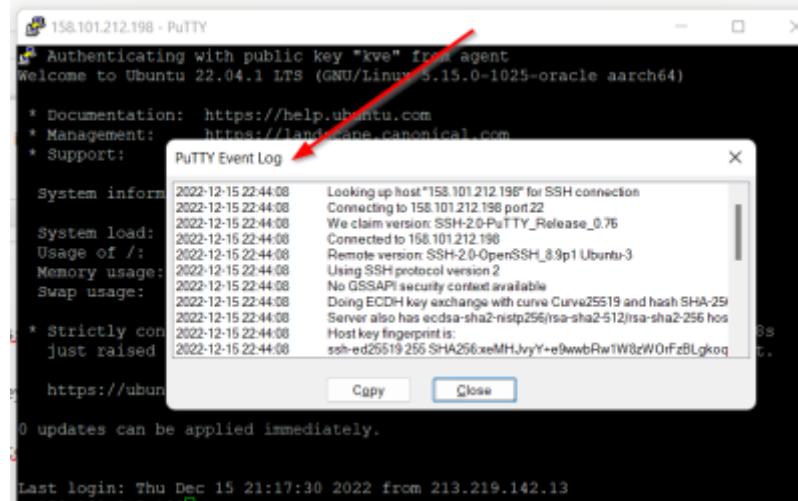

meer info

- wachtwoord van je private key wijzigen
- Pageant automatisch laten starten

[apps](#)

From:
<https://www.louslab.be/> - Lou's lab



Permanent link:
<https://www.louslab.be/doku.php?id=apps:pageant>

Last update: **2025/01/30 08:27**