

kibana configuratie



context


dit document beschrijft de configuratie van Kibana. Net na de [Kibana installatie](#), dus

configuratie

1. open `/etc/kibana/kibana.yml`
 1. `#server.host: "localhost"`
 1. uncomment en wijzig naar de hostnaam/IP van de kibana server
 2. `#server.name: "your-hostname"`
 1. uncomment en wijzig naar de naam van de kibana server
 3. `#elasticsearch.hosts: ["http://localhost:9200"]`
 1. uncomment en wijzig naar de naam van de Elasticsearch server
2. herstart de services:

```
sudo systemctl restart kibana.service
```

3. open een browser op `http://<kibana>:5601`

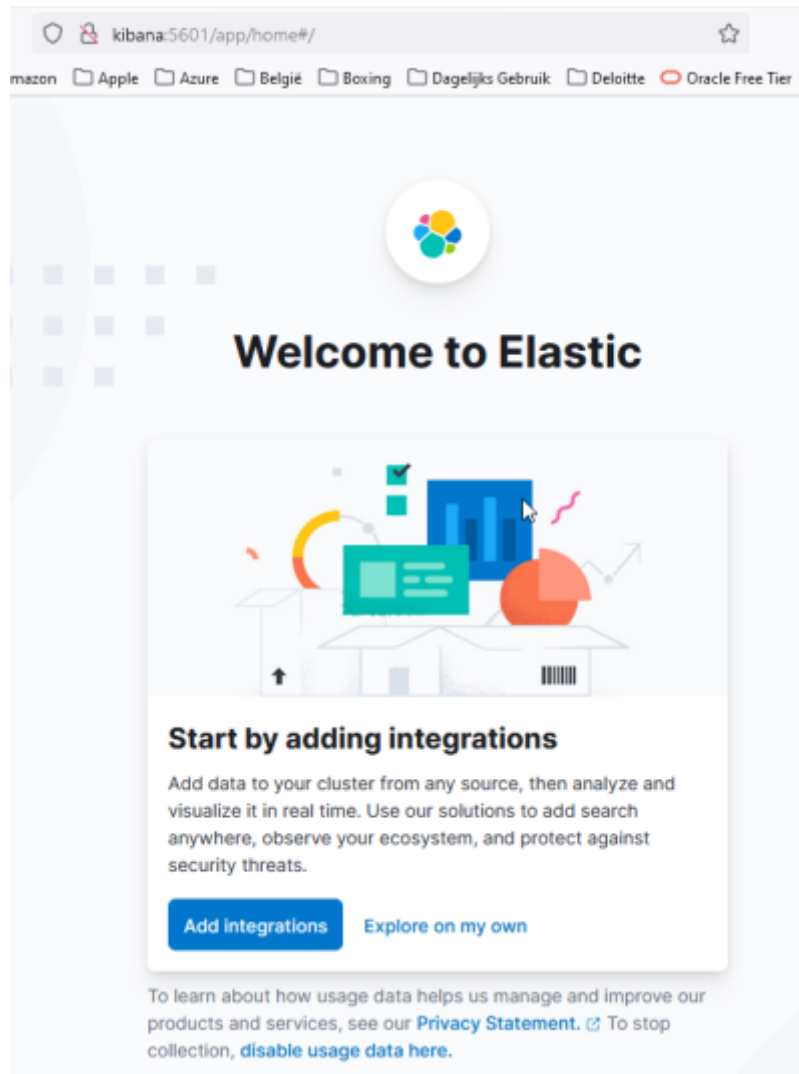

4. **Management > Stack Management > Kibana > Index Patterns: Create index pattern**
5. type: **logstash-*, @timestamp**, create index pattern

problemen, problemen

- /var/log/kibana/kibana.log

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[elk stack](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=elk_stack:kibana_configuratie

Last update: **2024/11/16 18:14**



