

inventory uitvoeren



context

dit document beschrijft hoe je in gLPI een netwerk discovery/inventory uitvoert

werking

- gLPI discovery/inventory taken worden op de server ingesteld, maar uitgevoerd door een gLPI agent.
- discovery taak omvat
 - een IP (range) met eventueel een SNMP credential gelinkt.
 - een GLPI agent gelinkt die de taak uitvoert.
- resultaat van de taak wordt naar gLPI server gestuurd om te importeren.
- afhankelijk van het resultaat wordt de scan geïmporteerd als nieuw apparaat

netwerk discovery taak maken

IP range aanmaken

- **Administration > GLPI inventory > Networking > IP Ranges:** Add
- **Start/End of IP range:** IP range
- **Entity:** entity waaraan je deze range koppelt.
- kies: **Save**
- **Associated SNMP credentials:** selecteer een betaande of klik **i** en voeg een nieuwe toe
- klik: **Associate** om deze aan de IP range te koppelen

Taak aanmaken

- **Task management > +Add**
- **Name:** geef een betekenisvolle naam
- **Permit to re-prepare task after run:** vink aan
- tab: **Job configuration: Module method: Network discovery, Add**
- **Targets:** klik op het '+' teken en voeg de IP target toe, **Add Target item**
- **Actors:** klik op het '+' teken en voeg de gLPI agent toe die de taak moet uitvoeren, , **Add Actor item**

Taak uitvoeren

- **Task management**
- **Active:** vink aan, **Save**
- **Force start**




The screenshot shows the 'Task management' interface for a task named 'checkdisk server'. The task is currently inactive. The interface includes fields for 'Name', 'Comments', 'Schedule start', 'Schedule end', 'Preparation timeout', 'Execution timeout', 'Agent wakeup interval (in minutes)', and 'Number of agents to wake up'. There are checkboxes for 'Persist to re-prepare task after run' and 'Active'. At the bottom, there are buttons for 'Delete Permanently', 'Force start', and 'Save'.

- meld aan op de GLPI agent en voer uit:

```
glpi-agent --debug
```

- resultaat kan je zien in **Job Executions**

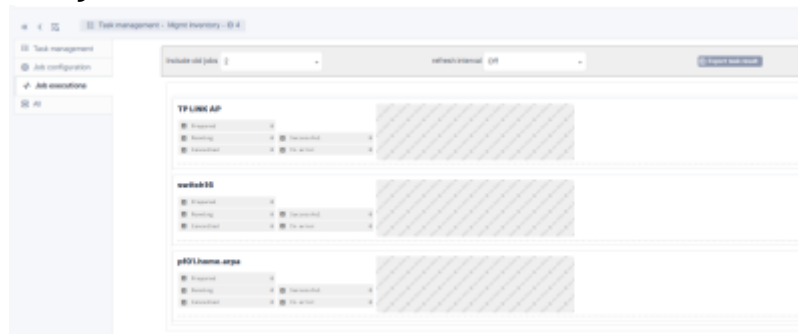

The screenshot shows the 'Job Executions' interface for the 'checkdisk server' task. It displays a table with columns for 'Task name', 'Status', 'Start date', 'End date', and 'Duration'. The table is filtered by 'Task name' and 'Status'. The table shows three rows of data for the 'checkdisk server' task, all with a status of 'On hold'.

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[glpi](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=glpi:inventory&rev=1765576084>

Last update: **2025/12/12 21:48**

