

inventory uitvoeren



context

dit document beschrijft hoe je in gLPI een netwerk discovery/inventory uitvoert

werking

- gLPI discovery/inventory taken worden op de server ingesteld, maar uitgevoerd door een gLPI agent.
- discovery taak omvat
 - een IP (range) met eventueel een SNMP credential gelinkt.
 - een GLPI agent gelinkt die de taak uitvoert.
- resultaat van de taak wordt naar gLPI server gestuurd om te importeren.
- afhankelijk van het resultaat wordt de scan geïmporteerd:
 - resultaat via SNMP: **Assets > Network Devices**
 - geen resultaat via SNMP: **Assets > Unmanaged assets**
- daarna kan je een inventory taak toevoegen die alle gevonden Network Devices grondig via SNMP bevraagt.

netwerk discovery taak maken

IP range aanmaken

- **Administration > GLPI inventory > Networking > IP Ranges:** Add
- **Start/End of IP range:** IP range
- **Entity:** entity waaraan je deze range koppelt.
- kies: **Save**
- **Associated SNMP credentials:** selecteer een betaande of klik **i** en voeg een nieuwe toe
- klik: **Associate** om deze aan de IP range te koppelen

Taak aanmaken

- **Task management > +Add**
- **Name:** geef een betekenisvolle naam
- **Permit to re-prepare task after run:** vink aan
- tab: **Job configuration: Module method: Network discovery, Add**
- **Targets:** klik op het '+' teken en voeg de IP target toe, **Add Target item**

- **Actors:** klik op het '+' teken en voeg de gLPI agent toe die te taak moet uitvoeren, , **Add Actor item**

Taak uitvoeren

- **Task management**
- **Active:** vink aan, **Save**
- **Force start**




The screenshot shows the 'Task management' interface for a task named 'checkdisk server'. The interface includes a sidebar with 'Task management', 'Job configuration', 'Job executions', and 'All'. The main form has fields for 'Name' (checkdisk server), 'Comments', 'Period to re-prepare task after run' (set to 1), 'Schedule start', 'Schedule end', 'Preparation timeout' (set to 1), 'Execution timeout' (set to 1), 'Agent wakeup interval (in minutes)' (set to 'never'), and 'Number of agents to wake up' (set to 'none'). There are buttons for 'Delete Permanently', 'Force start', and 'Save'.

- meld aan op de GLPI agent en voer uit:

```
glpi-agent --debug
```

- resultaat kan je zien in **Job Executions**

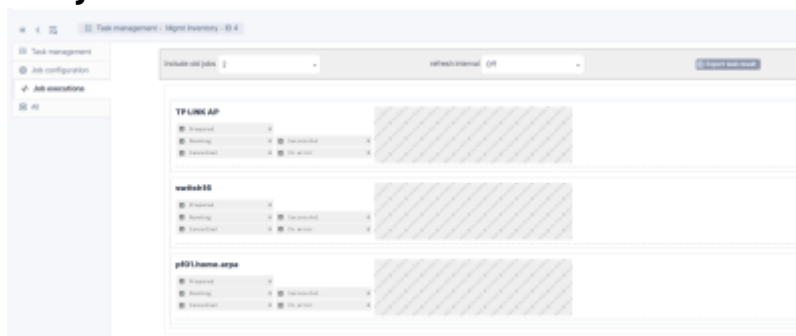

The screenshot shows the 'Job executions' interface. It has a sidebar with 'Task management', 'Job configuration', 'Job executions', and 'All'. The main area displays a table of job executions for three agents: 'TP LINK AP', 'veeva32', and 'p001.hanna.org'. Each agent has a table with columns for 'Include old jobs', 'refresh interval', and 'Export executions'. The 'Include old jobs' column has a dropdown menu. The 'refresh interval' column has a dropdown menu. The 'Export executions' column has a button. The table shows the status of each job execution, with columns for 'In progress', 'Completed', 'Failed', and 'On hold'.

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[glpi](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=glpi:inventory&rev=1765576396>

Last update: **2025/12/12 21:53**

