

aliases



context

dit document beschrijft hoe je pfsense aliases gebruikt

inhoud

1. ten eerste
2. ten tweede


naamgeving

port

`s_<port>`

`sg_<toepassing>`

description: tcp/nummer of udp/nummer zodat die dan later duidelijk worden in de fw_rules

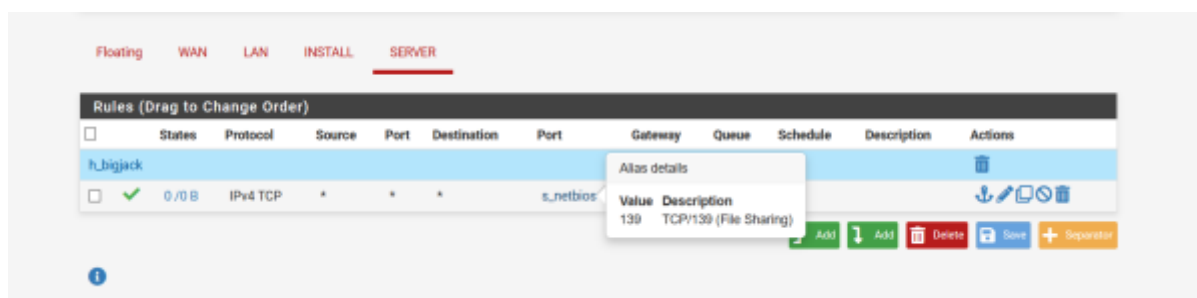

meer info

[pfsense](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=pfsense:aliases>

Last update: **2024/11/16 18:14**

