

werking



context

dit document beschrijft de werking van UrBackup server

inhoud

1. ten eerste
2. ten tweede

agent discovery

1. urbackup server stuurt **elke minuut** een UDP broadcast op het subnet


```
tcpdump net 255.255.255.255
```

2. clients ontvangen deze request en registreren zich bij de server
3. mooi te volgen in procmon op de Urbackup server

[illegible]

backups

- worden bewaard onder Settings > Server > Backup storage path
- makkelijk te browsen op die locatie waar je per host onderstaande vindt:
 - image backup
 - file backups

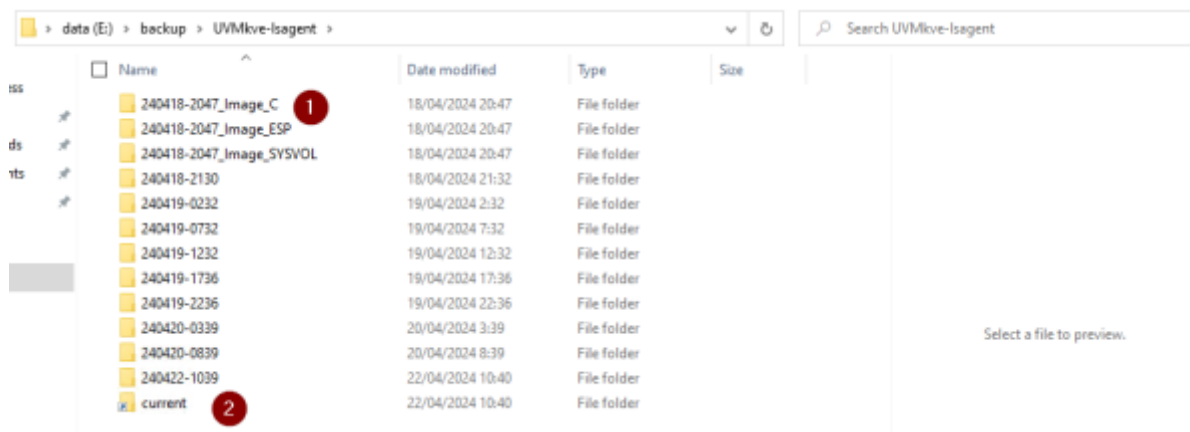


Cleanup

Periodiek wordt je installatie opgeruimd. Als je een client verwijdt, wil je dat misschien handmatig doen:

- open DOS prompt as admin

```
cd C:\Program Files\UrBackupServer
cleanup.bat
```

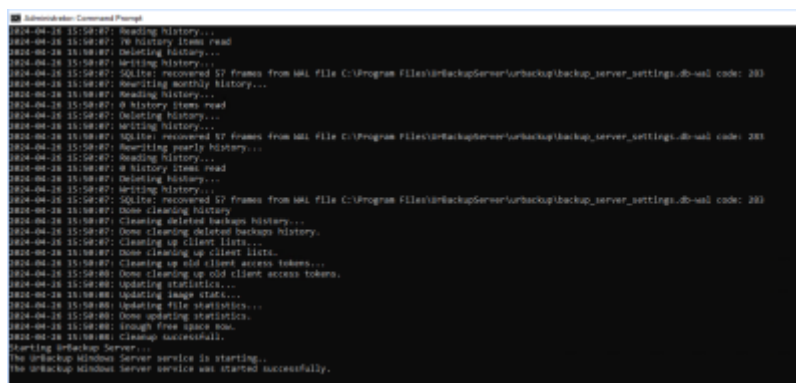

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[urbackup](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=urbackup:werking>

Last update: **2025/11/09 20:24**

