werking

context


dit document beschrijft de werking van UrBackup server

inhoud

1. ten eerste
2. ten tweede


agent discovery

1. urbackup server stuurt periodieken een UDP broadcast op het subnet.
2. clients ontvangen deze request en registeren zich bij de server
3. mooi te volgen in procmon op de Urbackup server

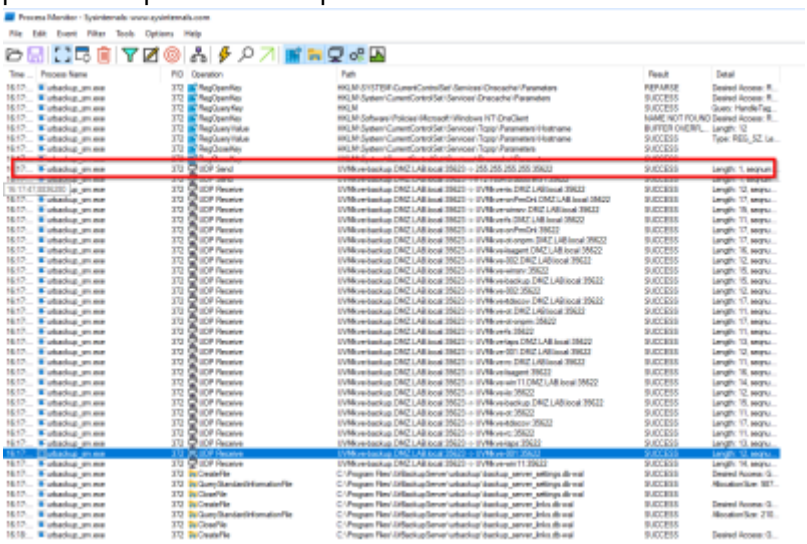

backups

- worden bewaard onder Settings > Server > Backup storage path
- makkelijk te browsen op die locatie waar je per host onderstaande vindt:
  - image backup
  - file backups

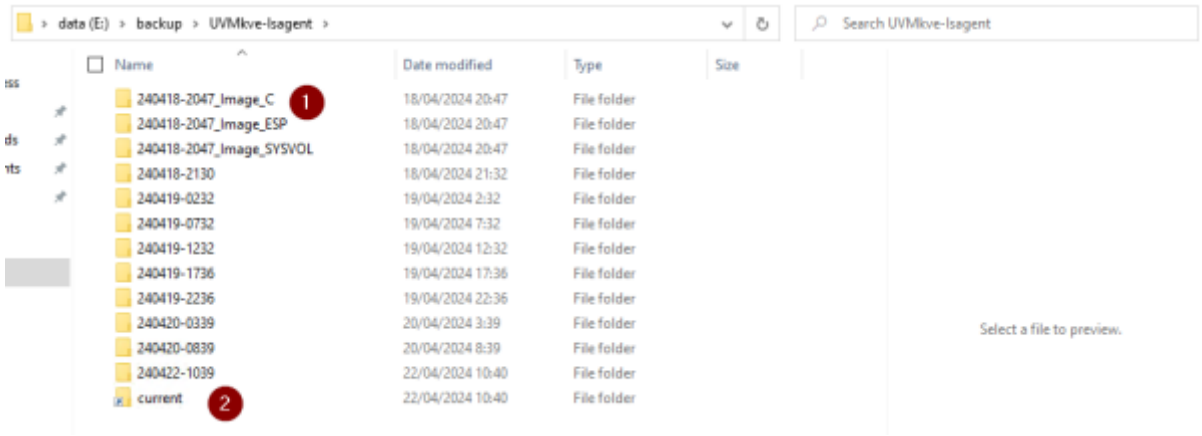


Cleanup

Periodiek wordt je installatie opgeruimd. Als je een client verwijdert, wil je dat misschien handmatig doen:

- open DOS prompt as admin

```
cd C:\Program Files\UrBackupServer
cleanup.bat
```

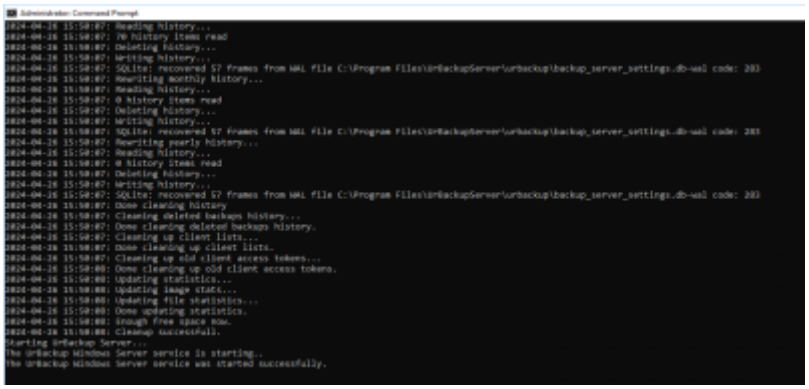

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

urbackup

From:
https://louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://louslab.be/doku.php?id=urbackup:werking&rev=1731780894

Last update: **2024/11/16 18:14**