werking

context

dit document beschrijft de werking van UrBackup server

inhoud


1. ten eerste
2. ten tweede

agent discovery

1. urbackup server stuurt periodieken een UDP broadcast op het subnet


```
tcpdump net 255.255.255.255
```

2. clients ontvangen deze request en registeren zich bij de server
3. mooi te volgen in procmon op de Urbackup server

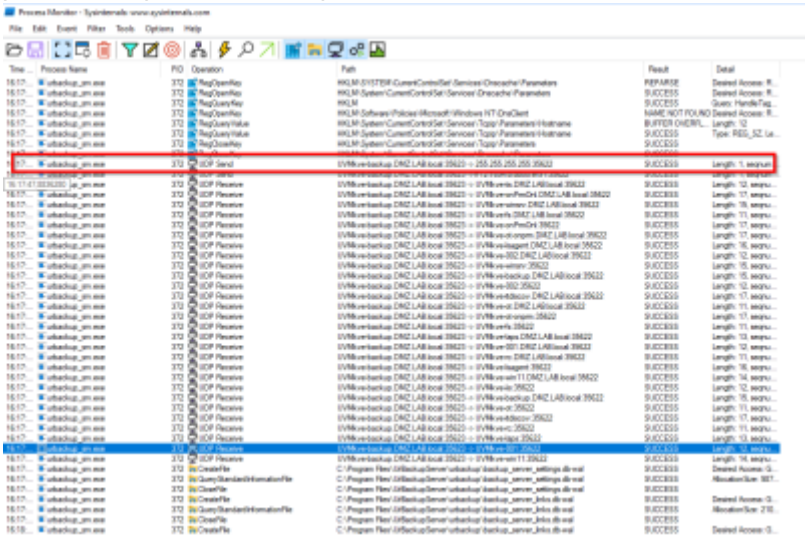

backups

- worden bewaard onder Settings > Server > Backup storage path
- makkelijk te browsen op die locatie waar je per host onderstaande vindt:
  - image backup
  - file backups

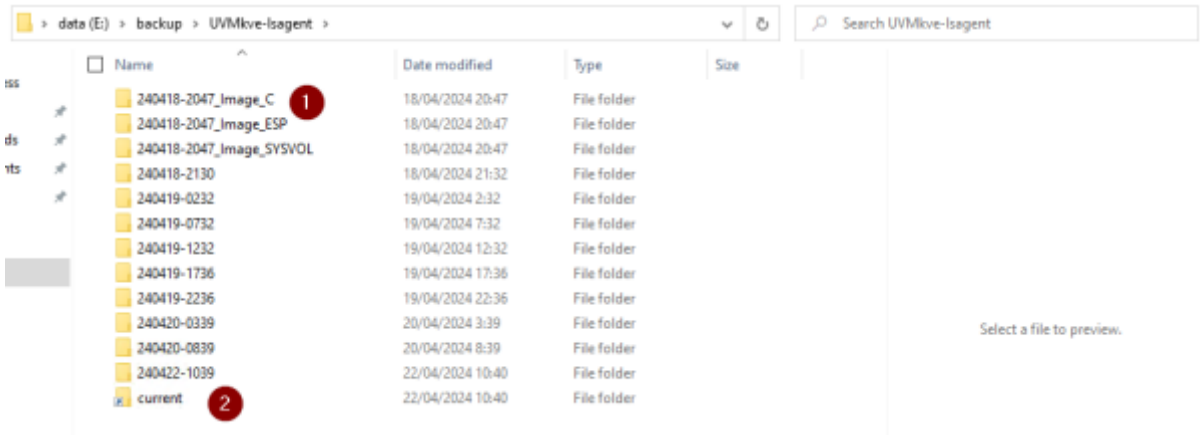


Cleanup

Periodiek wordt je installatie opgeruimd. Als je een client verwijdert, wil je dat misschien handmatig doen:

- open DOS prompt as admin

```
cd C:\Program Files\UrBackupServer
cleanup.bat
```

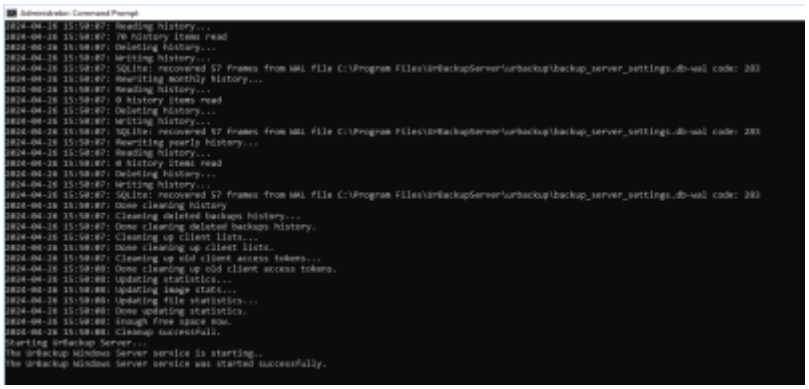

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

urbackup

From:
https://louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://louslab.be/doku.php?id=urbackup:werking&rev=1762719828

Last update: **2025/11/09 20:23**